


LINHA TRAVE

52.500

Mais força para enfrentar qualquer desafio.


GRÁFICO DE CARGA

LOAD DIAGRAM / TABLA DE CARGA

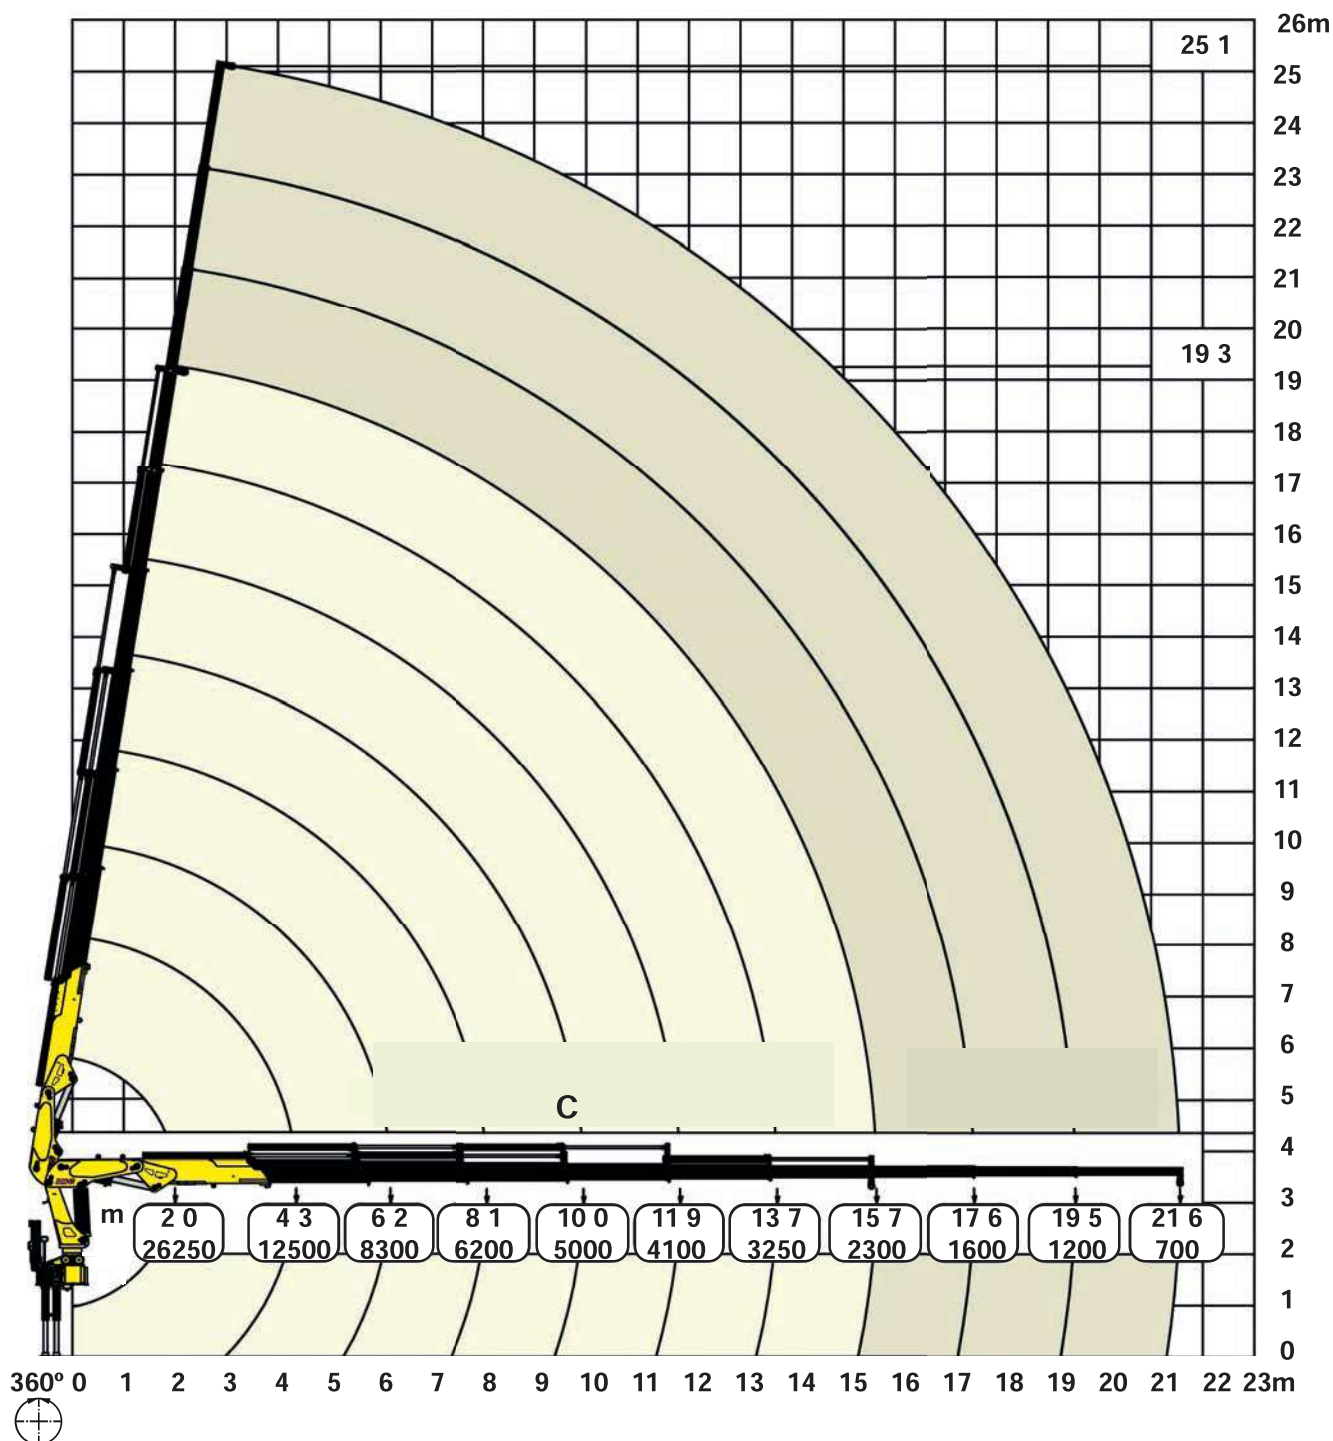

DIMENSÕES

DIMENSIONS / DIMENSIONES

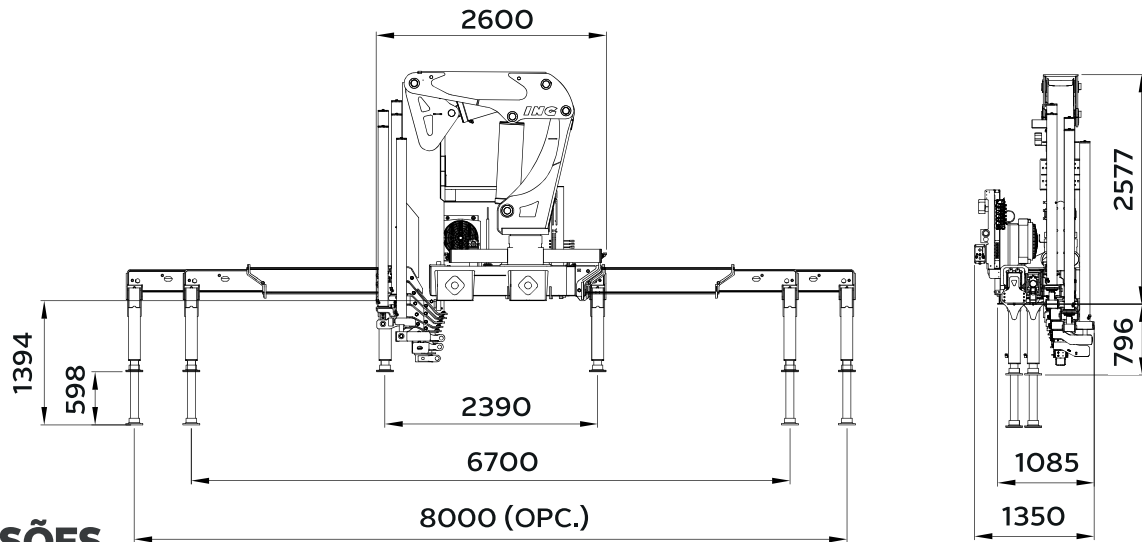**DADOS TÉCNICOS**
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS**ING 52.500****MOMENTO MÁXIMO DE CARGA**

MAXIMUM LIFTING CAPACITY / MOMENTO DE CARGA MÁXIMA

52.500 kgm**ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)**

VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MÁXIMO (DESDE EL SUELO)

25,1 m**ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL**

HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

21,6 m**ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO**

HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

19,3 m**ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO**

HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

15,7 m**ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO**

MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÂNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

81°**ÂNGULO DE GIRO**

SLEWING ANGLE / ÂNGULO DE GIRO

360°**TORQUE DE GIRO**

SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

5,6 tm**VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE**

TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

175 l**PRESSÃO DE TRABALHO**

MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

245 bar**PESO PADRÃO***

STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

5460 kg**ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM**

FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

1,3 m**ESTABILIZADOR DIANTEIRO ESTENDIDO**

EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO ESTENDIDO

6,7 / 8,0 m**NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS**

NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

6**NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)**

NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

3**PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM**

GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

23 Ton